


# DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR<19 **TAKTON**



## Benefits:

- Operatiivkulude kokkuvõid, kuni 60% sääst.
- Meeldiv, ühtlane valgustpeegeldav pinnalahendus
- Parim lahendus kontoritele UGR<19
- Õhuke korpus
- Madal vilkumise tase (alla 5%)
- Kõrge efektiivsus kuni 130 lm/W
- Suurepärase valguse ühtlus
- Hea värviedastus (CRI >80)
- Mõõtmed: 595?595 ja 620?620

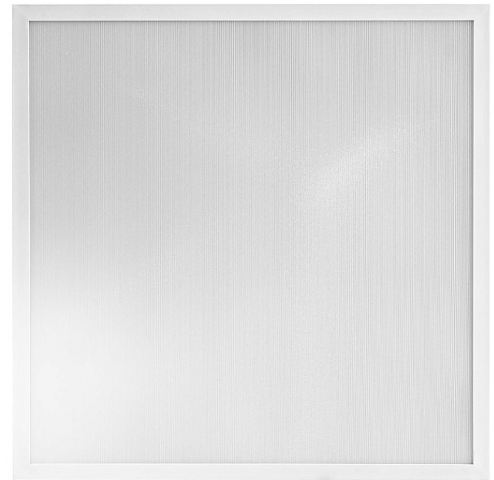

## TÜÜP

Toote tüüp: DPL 098

## FUNKTSIONAALSUS

Juht: Philips Certadrive või Xitanium kaasas.

### Optiline kaas

- Mikroprismaatiline hajuti on standardvarustuses, Opal on saadaval tellimisel
- PS hajuti on standardvarustuses, PMMA tellimisel.

Värviedastusindeks (CRI): > 80

Värvustemperatuur (CCT) 3000K, 4000K on standardne, 6500K

Valgusallikas: LED moodul

Laekatüüp: Nähtav T-talaga lagi

Haldamine: Fikseeritud väljund vaikevalikuna, DALI valikuline Office'i rakendus Office'i nõuetele vastav, UGR<19 standardina.

## ELEKTRILISED PARAMEETRID

Juhi efektiivsus nominaalne: 0.92

Elektriline isolatsiooniklass IEC: SELV

Sisend sagedus: 50-60Hz

Võimsusteguri nimiväärtus: 0,97

Sisendpinge: 210-230V

Algne valgusvoog 3300-4500 luumenit sõltuvalt tüübist

Algseadme tõhusus 120-130lm/W Sõltuvalt tüübist

Võimsustarve: 27-35 W

Toodete arv MCB-I (16A tüüp B) Max 30

# DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19 **TAKTON**

MEHAANILISED PARAMEETRID	<p><b>Ingress protection: IP40/IP20</b></p> <p><b>Mõjuvastupidavus: IK05</b></p> <p><b>Paigaldamine: Individuaalne: paigaldamine nähtavatesse lae restidesse; riput</b></p> <p><b>Mõõtmed 595x595x30 või 620x620x30</b></p> <p><b>Netokaal tükk: 1,6 kg</b></p> <p><b>Elamumaterjal: alumiiniumprofiil, teraskate, hajuti PS või PMMA, sõltuvalt t</b></p> <p><b>Värv: Valge</b></p>
OVERTIME PERFORMANCE	<p><b>Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 tundi</b></p> <p><b>Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 5%</b></p> <p><b>LED allika keskmine kasulik eluiga: L80....L90 @ 50000 töötundi</b></p> <p><b>Võimsustarbimise tolerants: +/- 5%</b></p>
TELLIMUSE INFO	<p><b>Pakendikarp</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sisemine karp - 1 tk</li> <li>• Välimine karp - 6 tk</li> </ul> <p><b>Pakendiplokk 72 tk</b></p> <p><b>Brutokaal tk kohta: 2kg</b></p>
ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED	<p><b>Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -10°C kuni +30 °C</b></p>
ÜLDINFO	<p><b>Põlevus: F [Paigaldamiseks tavaliselt süttivatele pindadele]</b></p> <p><b>Garantiaeg: 5 aastat</b></p> <p><b>CE märk: CE märk</b></p> <p><b>ROHS märk: ROHS märk</b></p> <p><b>Rakendus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontorid</li> <li>• Avatud planeering</li> <li>• Koosolekuruumid</li> <li>• Ruumikontorid</li> <li>• Ringluspiirkonnad</li> <li>• Tervishoid</li> <li>• Külalislahkus</li> </ul>

## PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Kirjeldus	Lm	W	Tõhusus lm/W	UGR	CRI	CCT
700151455300	DPL098 BL6060 LED4200LM 35W 840 MP	4200	35	120	<19	80	4000
700151455301	DPL098 BL6060 LED3750LM 31W 840 MP	3750	31	121	<19	80	4000

# DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19 **TAKTON**

700151455302	DPL098 BL6060 LED3300LM 27W 840 MP	3300	27	122	<19	80	4000
700151455306	DPL098 BL6060 LED4200LM 35W 830 MP	4200	35	120	<19	80	3000
700151455307	DPL098 BL6060 LED3750LM 31W 830 MP	3750	31	121	<19	80	3000
700151455308	DPL098 BL6060 LED3300LM 27W 830 MP	3300	27	122	<19	80	3000
700151455348	DPL098 HE BL6060 LED4500LM 35W 840 MP	4500	35	129	<19	80	4000
700151455349	DPL098 HE BL6060 LED4000LM 31W 840 MP	4000	31	129	<19	80	4000
700151455350	DPL098 HE BL6060 LED3500LM 27W 840 MP	3500	27	130	<19	80	4000
700151455354	DPL098 HE BL6060 LED4500LM 35W 830 MP	4500	35	129	<19	80	3000
700151455355	DPL098 HE BL6060 LED4000LM 31W 830 MP	4000	31	129	<19	80	3000
700151455356	DPL098 HE BL6060 LED3500LM 27W 830 MP	3500	27	130	<19	80	3000
700151455315	DPL098 BL6262 LED4200LM 35W 840 MP PMMA	4200	35	120	<19	80	4000
700151455316	DPL098 BL6262 LED3750LM 31W 840 MP PMMA	3750	31	121	<19	80	4000
700151455317	DPL098 BL6262 LED3300LM 27W 840 MP PMMA	3300	27	122	<19	80	4000
700151455321	DPL098 BL6262 LED4200LM 35W 830 MP PMMA	4200	35	120	<19	80	3000
700151455322	DPL098 BL6262 LED3750LM 31W 830 MP PMMA	3750	31	121	<19	80	3000
700151455323	DPL098 BL6262 LED3300LM 27W 830 MP PMMA	3300	27	122	<19	80	3000

# DPL098 BACK-LIT Office compliant UGR <19 **TAKTON**

700151455339	DPL098 HE BL6262 LED4500LM 35W 840 MP PMMA	4500	35	129	<19	80	4000
700151455340	DPL098 HE BL6262 LED4000LM 31W 840 MP PMMA	4000	31	129	<19	80	4000
700151455341	DPL098 HE BL6262 LED3500LM 27W 840 MP PMMA	3500	27	130	<19	80	4000
700151455345	DPL098 HE BL6262 LED4500LM 35W 830 MP PMMA	4500	35	129	<19	80	3000
700151455346	DPL098 HE BL6262 LED4000LM 31W 830 MP PMMA	4000	31	129	<19	80	3000
700151455347	DPL098 HE BL6262 LED3500LM 27W 830 MP PMMA	3500	27	130	<19	80	3000