


DCW097 12-24 VDC

TAKTON

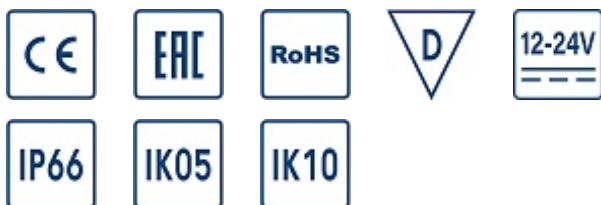

Benefits:

- Stiilne disain, tehtud LED-ile
- Usaldusväärne LED-tehnoloogia – hooldusvaba
- Otsene asendus tavalistele veekindlatele valgustitele valgustuse jõudluse, paigaldusv
- 12-24V DC sisend võimaldab kasutada neid valgusteid päikesepaneelide ja akumulaatoriga, mille

TÜÜP	Toote tüüp: DCW 097
FUNKTSIONAALSUS	Juht: Juht MeanWell kaasas Algne LED-valgusti efektiivsus: 115 Lm/W Optiline kate: Valuvalatud akrüül (PMMA). Valikuliselt valuvalatud polükarbonaat (Valgusvärv: 4000 K standardina Värviedastusindeks (CRI): > 80 Valgusväljundivahemik, lm: 1500, 3000 lm sõltuvalt tü Optilised tüübid: Lai. 120 kraadi valguse jaotus Toiteallikas: Juht MeanWell Valgusallikas: LED moodul OSRAMi led-kiipidega
ELEKTRILISED PARAMEETRID	Juhi efektiivsus nominaalne: 0,92 Elektriline isolatsiooniklass IEC: Klass II Sisendi sagedus: n/a Võimsusteguri nimiväärtus: n/a Sisendpinge: 12/24 VDC Võimsustarve: 13,26 W sõltuvalt tüübist
MEHAANILISED PARAMEETRID	Ingress protection: IP66 Mõjuvastupidavus: IK05, valikuline IK10 Paigaldamine: pinnale Kere materjal: Tulekindel klaaskiududega tugevdatud polüester Netokaal tükk: 1,3 kg

DCW097 12-24 VDC

TAKTON

OVERTIME PERFORMANCE

Juhi teenuse eluiga @10% rikete korral: 50 000 h

Algse süsteemi efektiivsus: 115 Lm/W

Valgusvoogude süsteemi tolerants: +/- 7%

LED allika keskmine kasulik eluiga: L80B20, 50 000 tundi

Võimsustarbimise tolerants: +/- 7%

KESKKONNATINGIMUSED

Ümbritseva õhutemperatuuri vahemik: -20+35 C

ENVIROMENTAALSED TINGIMUSED

Keskmine ümbritsev temperatuur: n/a

ÜLDINFO

Põlevus: Ei ole tulekindel

CE märk: CE märk

ROHS märk: ROHS märk

Rakendus:

- Parkimismajad
- Ladustamisruumid
- Üldvalgustus

PRODUCT FAMILY RANGE

Kood	Tüüp	Võimsus, W	Algeline valgusvoo g	Värv, K	Diffuuser	Ingress protection code
700151251045	DCW097-120 LED030 26W 840 I OP IP66 12/24V DC	26	3000	4000	Opal	IP 66
700151251046	DCW097-120 LED015 13W 840 I OP IP66 12/24V DC	13	1500	4000	Opal	IP 66