


DWL-S

TAKTON

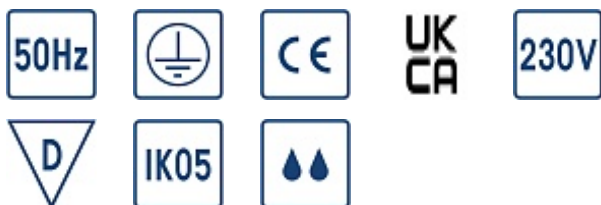

Benefits:

- Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport au TL-D
- Technologie LED fiable – sans entretien
- Remplacement direct des luminaires muraux conventionnels en termes de performances lumineuses
- Solution universelle couvrant un large éventail d'exigences d'application

TYPE	Type de produit : DWL-S
FONCTIONNALITÉ	Efficacité initiale du luminaire LED : 120 lm/W Indice de rendu des couleurs (IRC) : > 80 Alimentation : Driver Philips ou Tridonic inclus Source de lumière : module LED avec puces LED Osram Température de couleur : 4000K en standard, 3000,5000,6500K sur demande Options de gestion : DALI, 1-10V, Détecteur de mouvement, Réseau sans fil. Heures de fonctionnement sur batterie d'urgence : système Philips TrustSight 3 heures d'éclairage (disponible uniquement pour le DW-S_300) Tolérance de couleur (initiale McAdam) : 3

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Efficacité nominale du driver :

0,87

Classe d'isolation électrique CEI :

Classe I ou Classe II sur demande

Facteur de puissance nominal :

0,93

Tension d'entrée :

220 – 240 V

Consommation électrique :

10-26 W selon le type

PARAMÈTRES MÉCANIQUES

Indice de protection :

IP65

Résistance aux chocs :05 pour diffuseur PMMA et IK10
pour diffuseur PCPERFORMANCE DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES**Durée de vie utile médiane de la source LED :**

L80B20 - 50 000 heures

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions :

Description	L, mm	Hmm	B, mm
DWL-S_200	200	200	90
DWL-S_300	300	300	90

Période de garantie :

5 ans

Pcs sur la palette :

144

Application :

- Parcs de stationnement
- Sous-sols
- Caves
- Entrepôts
- Éclairage général

PRODUCT FAMILY RANGE

COU	Description	W	LM	Lm/W	L/B 50000 heures	Poids kg
700151490001	DWL-S_200 LED012 10W 840 OP IP65 PMMA	10	1200	120	L80/B10	0.6

DWL-S

TAKTON

700151490011	DWL-S_300 LED022 18W 840 OP IP65 PC	18	2200	120	L80/B10	2.0
700151490013	DWL-S_300 LED022 18W 840 OP IP65 PMMA	18	2200	120	L80/B10	2.0
700151490021	DWL-S_300 LED030 25W 840 OP IP65 PC	25	3000	120	L80/B10	2.0
700151491023	DWL-S_300 LED030 25W 840 OP IP65 PMMA	25	3000	120	L80/B10	2.0