


DWL-S

TAKTON

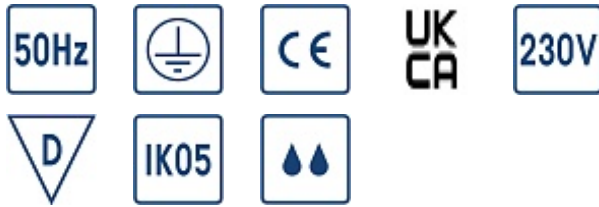

Benefits:

- Bis zu 50 % Energieeinsparung im Vergleich zu TL-D
- Zuverlässige LED-Technik – wartungsfrei
- Direkter Ersatz für herkömmliche Wandleuchten in puncto Lichtleistung
- Universelle Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen

TYP	Produkttyp: DWL-S
FUNKTIONALITÄT	Anfängliche LED-Leuchteneffizienz: 120 lm/W Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Stromversorgung: Treiber Philips oder Tridonic enthalten Lichtquelle: LED-Modul mit Osram LED-Chips Farbtemperatur: 4000K als Standard, 3000,5000,6500K auf Anfrage Verwaltungsoptionen: DALI, 1–10 V, Bewegungssensor, drahtlose Verbindungen. Notbetrieb mit Batteriebetrieb: Philips TrustSight-System für 3 Stunden Licht (nur für DW-S_300 verfügbar) Farbtoleranz (anfänglicher McAdam): 3

ELEKTRISCHE PARAMETER	Treibereffizienz nominal: 0,87 Elektrische Isolationsklasse IEC: Klasse I oder Klasse II auf Anfrage Leistungsfaktor nominal: 0,93 Eingangsspannung: 220 – 240 V Leistungsaufnahme: 10-26 W je nach Typ												
MECHANISCHE PARAMETER	Schutzart: IP65 Schlagfestigkeit: 05 für PMMA-Diffusor und IK10 für PC-Diffusor												
ÜBERSTUNDENLEISTUNG	Mittlere Nutzungsdauer der LED-Quelle: L80B20 – 50.000 Stunden												
ALLGEMEINE INFORMATIONEN	Maße: <table><tr><td>Beschreibung</td><td>L, mm</td><td>Hmm</td><td>B, mm</td></tr><tr><td>DWL-S_200</td><td>200</td><td>200</td><td>90</td></tr><tr><td>DWL-S_300</td><td>300</td><td>300</td><td>90</td></tr></table> Garantiezeit: 5 Jahre Anzahl auf der Palette: 144 Anwendung: • Parkgarage • Keller • Keller • Lagerhäuser • Allgemeinbeleuchtung	Beschreibung	L, mm	Hmm	B, mm	DWL-S_200	200	200	90	DWL-S_300	300	300	90
Beschreibung	L, mm	Hmm	B, mm										
DWL-S_200	200	200	90										
DWL-S_300	300	300	90										

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Beschreibung	B	LM	Lumen/W	L/B 50000 Stunden	Gewicht (kg)
700151490001	DWL-S_200 LED012 10W 840 OP IP65 PMMA	10	1200	120	L80/B10	0.6

DWL-S

TAKTON

700151490011	DWL-S_300 LED022 18W 840 OP IP65 PC	18	2200	120	L80/B10	2.0
700151490013	DWL-S_300 LED022 18W 840 OP IP65 PMMA	18	2200	120	L80/B10	2.0
700151490021	DWL-S_300 LED030 25W 840 OP IP65 PC	25	3000	120	L80/B10	2.0
700151491023	DWL-S_300 LED030 25W 840 OP IP65 PMMA	25	3000	120	L80/B10	2.0